


## Коммерческое предложение

### Светодиодный светильник GM SU 50|220

Габариты светильника, мм (д\*ш\*в): .....310\*170\*70  
 Варианты крепления: .....консоль,  
 подвесной  
 Срок службы источника света.....50 000 часов  
 Класс защиты, IP.....67  
 КСС.....Ш, 150\*70  
 Напряжение питания, V.....90-270 (АС)  
 Потребляемая мощность не более, W.....53  
 Температура свечения, К..... 5 000  
 Световой поток лампы, Lm.....9 020  
 Световой поток светильника, Lm.....9 020  
 Коэффициент пульсации не более %:.....1  
 Коэффициент мощности PF.....>.98  
 (с активным корректором мощности)  
 Рабочая температура.....от -50 до +50  
 Гарантия.....5 лет  
 Вес, кг.....1,6.



Артикул светильника	Количество, шт.	Цена за 1 шт.	Стоимость, без НДС
Светодиодный светильник GM 50 220 ML	1	6 650 руб.	6 650 руб.
<b>ИТОГО:</b>	<b>1</b>	<b>6 650 руб.</b>	<b>6 650 руб.</b>

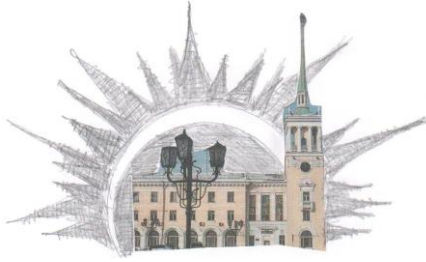

Компания  
**ООО Токус** База Байкал

Разработка и производство светотехнической и электронной продукции.  
664050г. Иркутск, ул.Ржанова-164, оф. 12, тел.(3952)727647, fax 350699, моб. 89086666670  
e-mail: [messer1959@yandex.ru](mailto:messer1959@yandex.ru) р/с № 40702810913010000372 в ИФ ПАО «Дальневосточный».




«»

**Коммерческое предложение**  
**Светодиодный светильник GM SU100|220**

Габариты светильника, мм (д\*ш\*в): .....510\*170\*70  
Варианты крепления: .....консоль  
Срок службы источника света.....50 000 часов  
Класс защиты, IP.....67  
КСС.....Ш, 150\*70  
Напряжение питания, V.....90-270 (АС)  
Потребляемая мощность не более, W.....98  
Температура свечения, К.....5 000  
Световой поток лампы, Lm.....18 220  
Световой поток светильника, Lm.....18 200  
Коэффициент пульсации не более %:.....1  
Коэффициент мощности PF.....>0,98  
(с активным корректором мощности)  
Рабочая температура.....от -60 до +50  
Гарантия.....5 лет.  
Вес, кг.....4.



Артикул светильника	Количество, шт.	Цена за 1 шт.	Стоимость, без НДС.
Светодиодный светильник GM100 220 ML	1	12 200 руб.	12 200 руб.
<b>ИТОГО:</b>	<b>1</b>	<b>12 200 руб.</b>	<b>12 200 руб.</b>

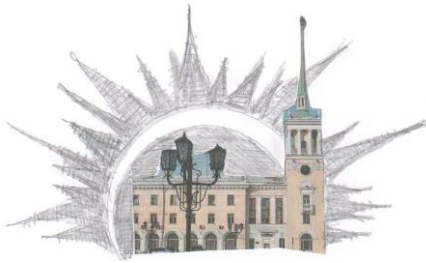

«»

### Коммерческое предложение

#### Светодиодный светильник GM SU 100|220 150\*70.

Габариты светильника, мм (д\*ш\*в): .....310\*340\*70  
 Варианты крепления: .....подвесной  
 Срок службы источника света.....50 000 часов  
 Класс защиты, IP.....67  
 КСС.....Ш, 150\*70  
 Напряжение питания, V.....90-270 (АС)  
 Потребляемая мощность не более, W.....98  
 Температура свечения, К..... 5 000  
 Световой поток лампы, Lm.....18 220  
 Световой поток светильника, Lm.....18 200  
 Коэффициент пульсации не более %:.....1  
 Коэффициент мощности PF.....>0,98  
 (с активным корректором мощности)  
 Рабочая температура.....от -60 до +50  
 Гарантия.....5 лет.  
 Вес, кг.....4.



Артикул светильника	Количество, шт.	Цена за 1 шт.	Стоимость, без НДС.
Светодиодный светильник GM 100 220 ML 150*70	1	12 200 руб.	12 200 руб.
<b>ИТОГО:</b>	1	12 200 руб.	12 200 руб.

*С Уважением,*

*Директор Компании*

*Кузнецов Е.Г.*